


CC300

300N链式开窗机

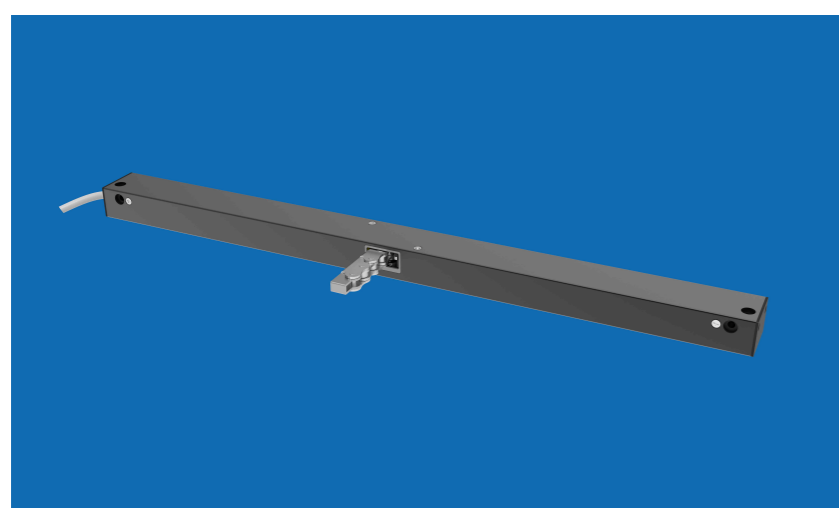

产品参数

型号	CC300
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	1.2A
关机电流	0.15A
额定功率	29W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C~75°C
拉力 (max)	350N
推力 (max)	300N
锁紧力	> 3500N
链条材质	碳钢/高防腐锈工艺
连接电缆	
速度 (max)	 9.6mm/s  15mm/s
行程	100mm-1000mm
表面处理	氧化/喷塑


产品特性

- 分智能型 (E版) / 网络型 (G版), 设计极致小巧, 适用于隐藏窗体安装;
- 应用: 自然通风、排烟排热;
- 链条防锈工艺, 耐腐蚀性是普通链条5倍以上, 适用于海洋等严苛环境;
- 马达采用与aomule同款, 小马达高扭矩, 输出效率达80%以上;
- 驱动控制采用动态负载补偿技术, 小电机大荷载运行顺畅且低噪音;
- 减速电机动力传递精准, 齿轮传动效率达90%以上;
- 减速机齿轮传动件采用新型材料, 小模数大齿抗, 保证持续负载输出;
- 内置过热保护模块 (可选);
- 内置智能模块, 参数可按窗型设置;
- 内置消防模式/通风模式;
- 内置同步模块, 最多12个一组进行控制;
- G版内置A/B Modbus通讯端口, 适配于网络型控制系统;
- 窗控特性: 带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 防夹手;

产品尺寸

见右图

命名方式

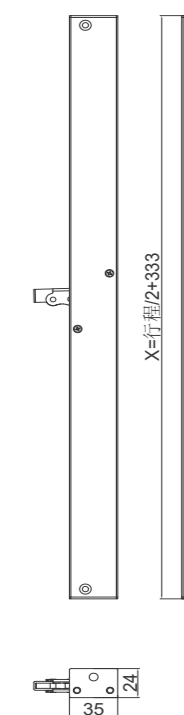

订货编号

产品ID	描述
CC3.E.D.100.B	300N链式开窗机, 行程100mm,24Vdc,内置智能驱动板, 黑色 (不含安装码)
CC3.E.D.200.B	300N链式开窗机, 行程200mm,24Vdc,内置智能驱动板, 黑色 (不含安装码)
CC3.E.D.300.B	300N链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能驱动板, 黑色 (不含安装码)
CC3.E.D.***.B	300N链式开窗机, 行程*** mm,24Vdc,内置智能驱动板, 黑色 (不含安装码)
CC3.E.D.1K0.B	300N链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能驱动板, 黑色 (不含安装码)
CC3.G.D.100.B	300N链式开窗机, 行程100mm,24Vdc,内置智能地址模块, 黑色 (不含安装码)
CC3.G.D.200.B	300N链式开窗机, 行程200mm,24Vdc,内置智能地址模块, 黑色 (不含安装码)
CC3.G.D.300.B	300N链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能地址模块, 黑色 (不含安装码)
CC3.G.D.***.B	300N链式开窗机, 行程*** mm,24Vdc,内置智能地址模块, 黑色 (不含安装码)
CC3.G.D.1K0.B	300N链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能地址模块, 黑色 (不含安装码)