

CM250

250N链式开窗机



产品参数

型号	CM250
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	0.5A
关机电流	0.15A
额定功率	12W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C ~ 75°C
拉力 (max)	300N
推力 (max)	250N
锁紧力	> 3500N
链条材质	碳钢/高防腐锈工艺
连接电缆	阻燃线2M
速度(max)	✕ 5.5mm/s ↻ 7.5mm/s
行程	100mm-1000mm
表面处理	喷塑

产品特性


- 分普通型 (N版) / 智能型 (E版) / 网络型 (G版), 设计小巧;
- 应用: 自然通风、排烟排热;
- E版/G版 内置过热保护模块 (可选);
- E版/G版 内置智能模块, 参数可按窗型设置;
- E版/G版 内置消防模式/通风模式;
- E版/G版 内置同步模块, 最多12个一组进行控制;
- G版内置A/B Modbus通讯端口, 适配于网络型控制系统;
- 窗控特性: 带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 防夹手。

产品尺寸

见右图

命名方式

C02	N	D	XXX	S
C02=链条250N	N=普通型 E=智能型 G=网络型	D=24V直流 A=220V交流	行程 100mm=100 200mm=200	S=喷塑

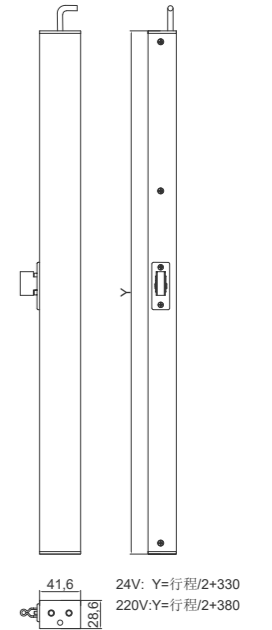

订货编号

产品ID	描述
C02.N.D.100.S	250N链式开窗机, 行程100mm,24Vdc,普通版 (不含安装码)
C02.N.D.200.S	250N链式开窗机, 行程200mm,24Vdc,普通版 (不含安装码)
C02.N.D.300.S	250N链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,普通版 (不含安装码)
C02.N.D.***.S	250N链式开窗机, 行程***mm,24Vdc,普通版 (不含安装码)
C02.N.D.1K0.S	250N链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,普通版 (不含安装码)
C02.E.D.100.S	250N链式开窗机, 行程100mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
C02.E.D.200.S	250N链式开窗机, 行程200mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
C02.E.D.300.S	250N链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
C02.E.D.***.S	250N链式开窗机, 行程***mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
C02.E.D.1K0.S	250N链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
C02.G.D.100.S	250N链式开窗机, 行程100mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
C02.G.D.200.S	250N链式开窗机, 行程200mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
C02.G.D.300.S	250N链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
C02.G.D.***.S	250N链式开窗机, 行程***mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
C02.G.D.1K0.S	250N链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)