


CM1500

1500N链式开窗机

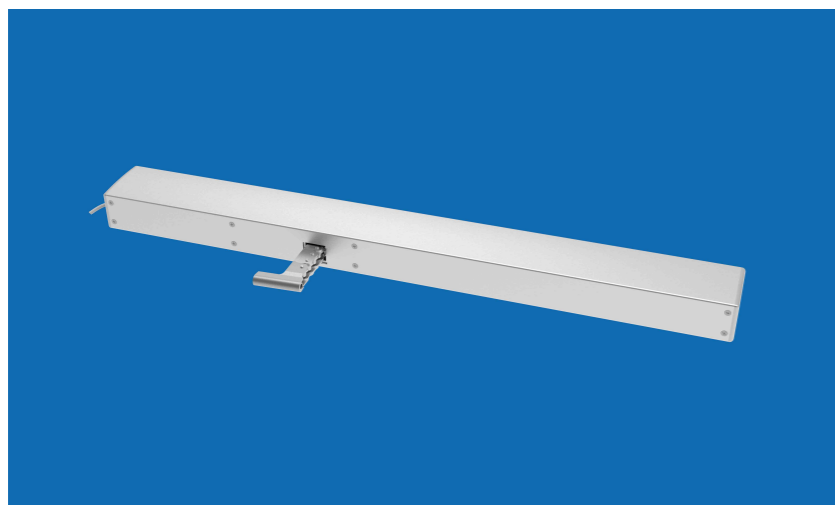

产品参数

型号	CM1500
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	4.5A
关机电流	0.7A
额定功率	113W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C~65°C
最大拉力	1500N
推力	1500N
锁紧力	> 3500N
链条材质	碳钢/高防腐锈工艺
连接电缆	阻燃线2M
速度	可设置
行程	可定制
表面处理	氧化/喷塑


产品特性

- 分智能型（E版）/网络型（G版）
- 应用：自然通风、排烟排热；
- AF自主设计制造全套减速电机/链条/驱动控制核心等核心部件；
- 减速机大齿抗设计/制造，重载运行更稳定可靠；
- 抗弯链条设计及链条动态运行受力支撑，链条受力抗剪切力是普通链条3倍以上；
- 链条与减速机传动防脱落结构设计，下悬窗应用更安全；
- 驱动控制采用相对成本较高的伺服控制技术；
- 内置过热保护模块（可选）；
- 内置智能模块，参数可按窗型设置；
- 内置消防模式/通风模式；
- 内置开启到位/关闭到位输出反馈；
- 内置同步模块，最多12个一组进行控制；
- G版内置A/B Modbus通讯端口，适配于网络型控制系统；
- 窗控特性：带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 遇阻反弹。

产品尺寸

见右图

命名方式

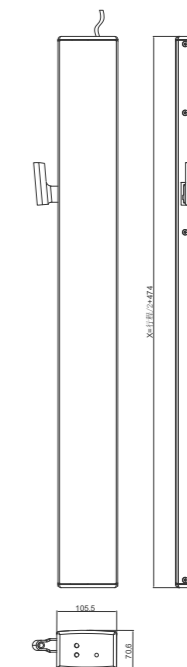

订货编号

产品ID	描述
C15.E.D.300.S	1500N链式开窗机，行程300mm,24Vdc,内置智能驱动板（不含安装码）
C15.E.D.400.S	1500N链式开窗机，行程400mm,24Vdc,内置智能驱动板（不含安装码）
C15.E.D.500.S	1500N链式开窗机，行程500mm,24Vdc,内置智能驱动板（不含安装码）
C15.E.D.***.S	1500N链式开窗机，行程***mm,24Vdc,内置智能驱动板（不含安装码）
C15.E.D.1K0.S	1500N链式开窗机，行程1000mm,24Vdc,内置智能驱动板（不含安装码）
C15.G.D.300.S	1500N链式开窗机，行程300mm,24Vdc,内置智能地址模块（不含安装码）
C15.G.D.400.S	1500N链式开窗机，行程400mm,24Vdc,内置智能地址模块（不含安装码）
C15.G.D.500.S	1500N链式开窗机，行程500mm,24Vdc,内置智能地址模块（不含安装码）
C15.G.D.***.S	1500N链式开窗机，行程***mm,24Vdc,内置智能地址模块（不含安装码）
C15.G.D.1K0.S	1500N链式开窗机，行程1000mm,24Vdc,内置智能地址模块（不含安装码）