


MPL600

600N隐藏式多点锁驱动器

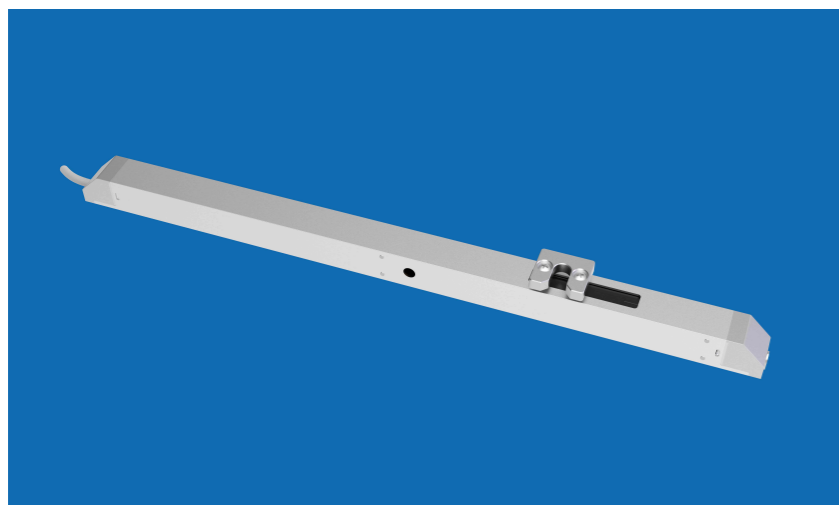

产品参数

型号	MPL600
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	0.6A
关机电流	0.3A
额定功率	15W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C ~ 75°C
拉力	600N
推力	600N
材质	铝合金/合金钢
连接电缆	阻燃线2M
速度 (max)	5mm/s
行程	20mm
表面处理	氧化


产品特性

- 应用：启动和关闭多点锁系统，确保大窗的气密水密要求；
- 控制方式：开锁 → 开窗 / 关窗 → 关锁；
- 极小外形尺寸，适配多款窗体隐藏安装；
- 带手动解锁钥匙，方便维护；
- 内置电子编码器，与开窗机通讯，时时相互识别状态信息；
- 内置同步模块，与开窗机精准联动，最多12个一组进行控制；
- 内置智能模块，可自由设定开锁 / 解锁方向。

产品尺寸

见右图

命名方式

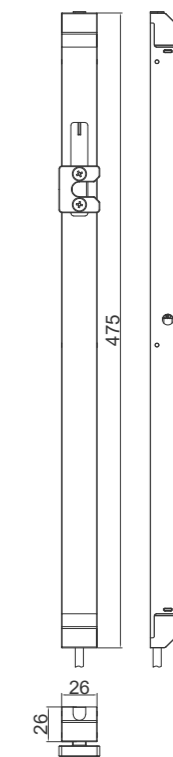

订货编号

产品ID	描述
M06.C.D.020.A	600N隐藏式多点锁驱动器，带手动解锁装置，行程20mm，24Vdc，内置智能驱动板(不含安装码)
M06.U.LK.Y00	手动解锁钥匙