


TM800

800N链式开窗机

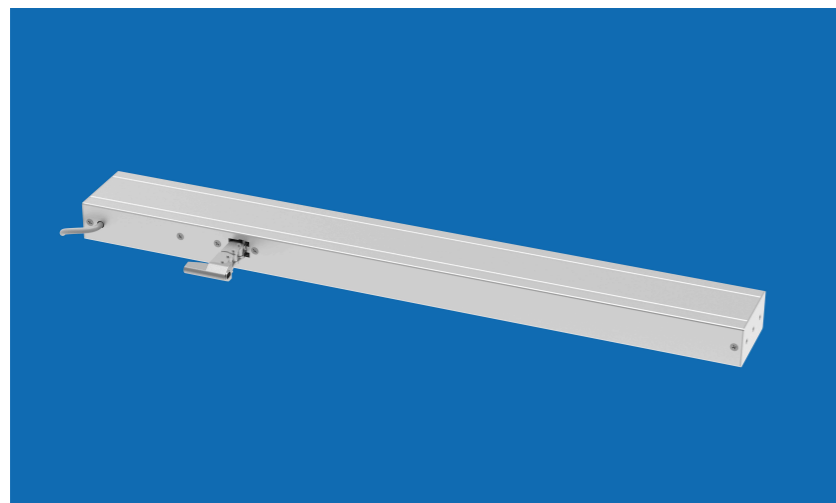

产品参数


型号	TM800
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	2.5A
关机电流	0.5A
额定功率	45.6W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C ~ 75°C
拉力 (max)	可设置
推力 (max)	可设置
锁紧力	> 3000N
链条材质	碳钢/高防腐锈工艺
连接电缆	阻燃线2M
速度	可设置
行程	可定制
表面处理	氧化/喷塑

产品特性

- 分智能型 (E版) /网络型 (G版)
- 应用: 自然通风、排烟排热;
- III代减速电机, 性能稳定、抗冲击、低噪音;
- 特殊的链条隐藏运动方式, 大行程短外形尺寸, 适配于极窄窗;
- 极致的链条咬合设计, 大推程大推力;
- 应用新型材料, 持续长寿命重荷载传动运行;
- 链条与减速机传动防脱落结构设计, 下悬窗应用更安全;
- E版/G版 内置过热保护模块 (可选);
- E版/G版 内置智能模块, 参数可按窗型设置;
- E版/G版 内置消防模式/通风模式;
- 内置开启到位/关闭到位输出反馈;
- E版/G版内置同步模块, 最多12个一组进行控制;
- G版内置A/B Modbus通讯端口, 适配于网络型控制系统;
- 窗控特性: 带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 遇阻反弹。

产品尺寸

见右图

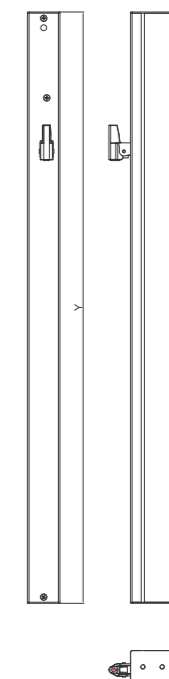

命名方式

T08

T08=链条800N

E

E=智能型
G=网络型

D

D=24V直流

XXX

行程
600mm=600
800mm=800

A

A=氧化

订货编号

产品ID	描述
T08.E.D.600.A	800N链式开窗机, 行程600mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
T08.E.D.800.A	800N链式开窗机, 行程800mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
T08.E.D.1K0.A	800N链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
T08.E.D.1K2.A	800N链式开窗机, 行程1200mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
T08.E.D.1K4.A	800N链式开窗机, 行程1400mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
T08.G.D.600.A	800N链式开窗机, 行程600mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
T08.G.D.800.A	800N链式开窗机, 行程800mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
T08.G.D.1K0.A	800N链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
T08.G.D.1K2.A	800N链式开窗机, 行程1200mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
T08.G.D.1K4.A	800N链式开窗机, 行程1400mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)